



COULISSANT BOIS À CADRE 32MM EXOTIQUE

191

COLORIS AU CHOIX
+ LASURE

Le volet est constitué d'un cadre bois assemblé par tenon et mortaise, qui encadre un remplissage, également en bois massif, décliné en divers profils, ajourés ou non.

Les essences de bois sont sélectionnées pour leur grande durabilité.

Capot aluminium laqué tous RAL



Rail haut aluminium avec chariot
sur roulement à billes




Cadre bois 31x85mm
assemblage par tenon et mortaise



Volet entièrement équipé
avec poignée cuvette encastrée
pour une parfaite prise en main

UN PROCÉDÉ UNIQUE DE FINITION DU BOIS EN 5 TRAITEMENTS

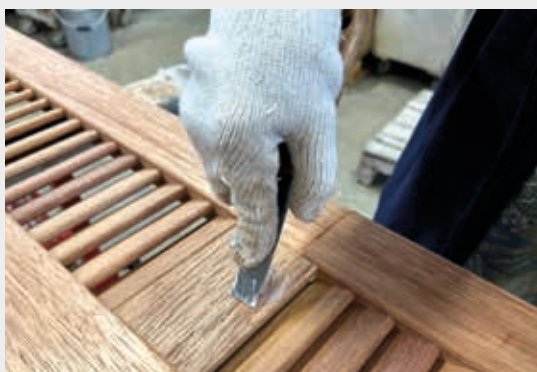


Afin de garantir une excellente tenue dans le temps et une grande homogénéité de couleurs, les ateliers LALLEMANT FERMETURES ont développé un procédé tout à fait unique de finition des volets bois.



Ce procédé en 5 couches comprend :

- un traitement de préservation classe III par trempage,
- une couche de primaire incolore,
- une couche de primaire blanc,
- deux couches de peinture de finition.

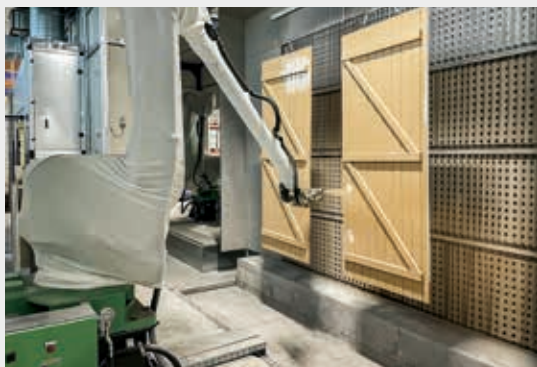

Fruit d'un long développement et de nombreux essais sur différentes essences de bois, ce produit a été testé avec succès sur un grand nombre de volets exposés quotidiennement aux intempéries, garantissant ainsi une durabilité renforcée.

OPTION DE GUIDAGE

GUIDAGE HAUT

renforcé - Fixation entraxe 800mm maximum



Rail aluminium
avec boulon coulissant



Équerre réglable dans les deux sens



Rail simple pose en applique
sur façade



Chariot sur roulement
+ butée de fin de course



Cache-rail en tôle pliée



Cache-rail en tôle pliée
sur volet double rail



Cache-rail en tôle pliée
sur volet triple rail



Cache-rail arrondi
clipsé sur rail
et embout



Cache-rail plié vissé
sur rail
et embout



Cache-rail clipsé
pour rail pose sous dalle



Platine haute inox
avec vis de sécurité



Vis de sécurité inox
en bout de rail

GUIDAGE BAS FILANT



U aluminium filant + olive réglable



U aluminium filant fixé au sol
+ olive réglable



Cornière aluminium filant
+ olive réglable



Cornière alu filante au sol
+ patin nylon non réglable



Cornière alu + support laqué

GUIDAGE BAS PONCTUEL



Olive réglable fixée sur appui débordant



Olive réglable avec appui
non débordant



Platine olive avec équerre déportée



Platine olive
pour volet double rail



Olive centrale pour volet 2 vantaux
pose sur appui

OPTION DE GUIDAGE

LES POIGNÉES



Poignée cuvette PVC
blanc
Base



Poignée cuvette PVC
noire
Base



Poignée cuvette alu
laquée RAL



Poignée de tirage sur
chant

LES AUTRES OPTIONS



Support pour isolation
extérieure (console à gousset)



Support équerres
pour rails et olives

LES VERROUS




Verrou targette
aluminium brut
Base



Verrou targette aluminium
laqué RAL




Verrou tendeur
pour volets 2 vantaux



Verrou à levier intégré avec verrouillage dans le
rail haut

MOTORISATION

SOUS LINTEAU AVEC COMMANDE RADIO



Une motorisation particulièrement discrète qui se niche sous le linteau de la fenêtre.

+ CONFORT D'UTILISATION

La motorisation sous linteau permet une ouverture et fermeture facile des volets coulissants via une commande radio.

+ ESTHÉTISME ET INTÉGRATION

Le système est discrètement installé sous le linteau, préservant l'esthétique de votre façade.

+ SÉCURITÉ RENFORCÉE

Les volets peuvent se fermer automatiquement à des heures programmées, augmentant la sécurité contre les intrusions, avec un système de secours en cas de coupure de courant.

+ INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

