

BATTANT ALU À FRISE

ISOLÉ 27 MM



**ISOLATION
THERMIQUE**

191
COLORIS MAT

156
COLORIS SMF*

*SMF : Structuré Mat Fin

Grâce à sa mousse isolante et à ses parois 10/10e, offrant une épaisseur totale de 27 mm, ce produit présente une solidité à toute épreuve. Son revêtement en aluminium performant, combiné à une âme isolante rigide, assure une isolation optimale, favorisant ainsi les économies d'énergie au sein de l'habitat.

+ MULTIPLES CONFIGURATIONS



Pentures et
contre-pentures



Barres
seules



Barres
et écharpe


+ ASPECTS DES PANNEAUX




Pas de lames 90 mm
Lames horizontales
ou verticales



Pas de lames
150 mm



Pas de lames
250 mm



1 face lames verticales
pas de 90mm
1 face lames horizontales
pas de 150mm



Isolation optimisée
25 mm d'isolant pour un confort
thermique l'hiver et l'été



Aile de recouvrement (Option)
Recouvrement des tableaux
et du linteau



Couvre-joint
équipé d'un joint pour une
occultation optimale

BATTANT ALU À CADRE

PERSONNALISATION



Volets battant avec perforations différenciées sur chaque face



Volets battants pliants perforés sur-mesure



Notre bureau d'études vous proposera une solution personnalisée parfaitement ajustée aux exigences de votre projet. Profitez de notre expertise et de nos conseils pour vous guider dans votre choix.

ÉTUDE SUR-MESURE



OPTION PRÉCADRE

ALUMINIUM

191

COLORIS MAT

156

COLORIS SMF*

*SMF : Structuré Mat Fin

Optez pour le précadre pour des ouvertures parfaitement alignées, même lorsque la configuration de la maçonnerie n'est pas idéale !

Le précadre permet une intégration rapide de vos volets battants sur la façade et facilite leur pose. Pour le neuf, cette solution évite de sceller des gonds dans la maçonnerie, préservant ainsi l'intégrité des murs.

Dans le cadre d'une rénovation, c'est la solution idéale pour masquer les irrégularités autour des fenêtres et notamment les traces d'anciens gonds.

Le précadre est compatible avec toute notre gamme de volets battants aluminium.

+ COULEUR

LAQUAGE DU PRÉCADRE DANS LA MÊME TEINTE QUE LE VOLET



. STRUCTURE

Équipé de fixations par vérin, notre précadre est motorisable pour plus de confort !

Le recouvrement de 60 mm vient masquer les éventuels défauts de la maçonnerie et accentue l'aspect moderne de votre maison.

Le cumul de jeux de joints renforce l'étanchéité des ouvertures et constitue un isolant propice aux économies d'énergie !

Coupe latérale

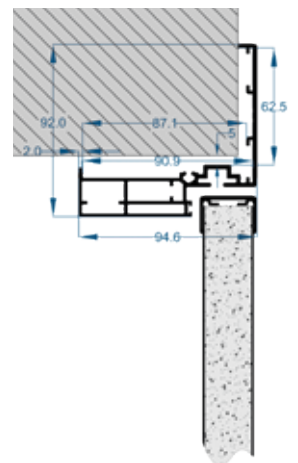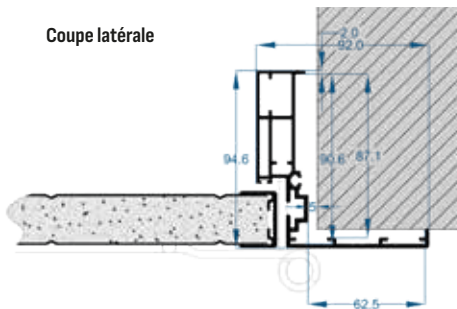

Coupe verticale




Joint périphérique

Occultation optimisée des ouvertures en position fermée



Gond réglable

Parfait ajustement du précadre à vos ouvertures



Précadre cintré

Intégration harmonieuse à l'architecture et finition élégante

OPTION MOTORISATION

TOUS LES BATTANTS

. FAAC — NIGHT & DAY

Doté de dimensions réduites, le moteur **FAAC Night & Day** respecte l'esthétique de la fenêtre. Il s'adapte à tous les volets (neufs/anciens, droits/cintrés), quels que soient leurs matériaux (Bois, Alu, PVC). Son mouvement est aussi silencieux que régulier.

COLORIS  




+ AUTRES LAQUAGES RAL EN OPTION



Imaginez un cadre de fenêtre ou de porte qui s'ouvre et se ferme automatiquement, en utilisant l'énergie du soleil... C'est exactement ce que propose nos motorisations solaires, entre tableaux ou en précadre.



. POUTRE SOLAIRE



Nos poutres solaires se composent d'un module principal avec télécommande et d'un **capteur solaire** en applique sur la façade. Pour les volets à deux battants, un module secondaire est ajouté.


Son **capotage en aluminium laqué**, installé en sous face de linteau, assure une intégration discrète et élégante



+ TOUS COLORIS RAL

BUBENDORFF
LE VOLET SOLAIRE INFATIGABLE

. PRÉCADRE SOLAIRE



Transformez votre habitat avec notre précadre motorisé solaire, une innovation révolutionnaire qui marie technologie de pointe et énergie renouvelable pour un confort et une efficacité énergétique inégalés.

Ce dispositif utilise des panneaux solaires intégrés pour alimenter un moteur puissant et silencieux. Il est **particulièrement recommandé pour les opérations de rénovation**.



+ TOUS COLORIS RAL

BUBENDORFF
LE VOLET SOLAIRE INFATIGABLE

QUINCAILLERIE

ALUMINIUM, BOIS, PVC


● VOLET ALUMINIUM
● VOLET PVC
● VOLET BOIS

LES FERMETURES



Espagnolette
alu/composite
Base

[ALU / PVC / BOIS fini usine]

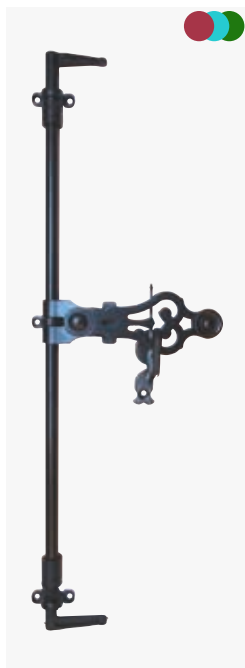


Espagnolette
aluminium "Romantique"



Espagnolette
aluminium plate



Serrure 3 points
avec carénage

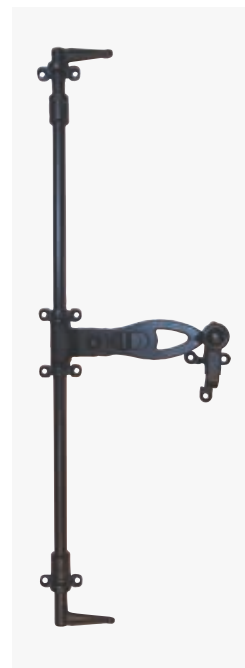

Espagnolette
aluminium - entrebâilleur en option



Poignée pleine pour
espagnolette acier

Espagnolette acier
Base
[BOIS non fini usine]



Espagnolette
plate acier




Serrure 3 points
acier brut



Crémone à boucle


LES PENTURES



Penture à bout festonné
Base [PVC / ALU]




Penture à bout festonné acier
Base [BOIS]




Penture à bout droit


LES BUTÉES



Butée équerre
Base




Butée demi-lune




Butée demi-lune déportée


LES GONDS




Gond à scellement chimique
Base [PVC / ALU]




Gond à sceller au ciment




Gond à visser tirefond



Gond platine verticale



Gond entre tableau réversible
bout festonné



Gond façade
réversible bout festonné



Gond à scellement chimique acier |
Base [BOIS]



Gond à sceller au ciment acier



Gond à visser tirefond acier



Gond platine verticale acier



Gond traversant acier



Gond entre tableau réversible
bout festonné acier




Gond façade réversible
bout festonné acier

QUINCAILLERIE

ALUMINIUM, BOIS, PVC

- VOLET ALUMINIUM
- VOLET PVC
- VOLET BOIS


LES ARRÊTS




Arrêt à visser composite
Base [PVC / ALU]



Arrêt à visser acier
Base [BOIS]




Arrêt tête de bergère
avec butée composite



Arrêt tête de bergère
avec butée zamak



Arrêt tête de bergère
avec butée acier



Arrêt à paillette composite avec gâche



Arrêt à paillette avec gâche acier




Arrêt à paillette acier ou inox laqué noir, tirette inox brut



Verrouille-volet
(arrêt à bras)



Arrêt composite "stopbox"




Arrêt automatique
et cale composite




Arrêt "Mantion"


AUTRES OPTIONS




Crochet crémaillère




Contre plaque verrouille-volet
(nécessaire sur volet frise)




Barre de sécurité acier




Verrou d'espagnolette "SDO"




Fourreau de réduction
Ø8/14 | Ø10/14 | Ø12/14




Axe double circlips




Crochet de rappel



Support de poignée d'espagnolette



Poignée de tirage fil



Gabarit de perçage



LAQUAGE DE LA QUINCAILLERIE AU MÊME RAL QUE LE VOLET (EN OPTION)

SPÉCIAL RÉNOVATION

InviRenov®



LA PENTURE RÉGLABLE POUR VOLET FRISE ALUMINIUM


Le système breveté InviRenov® permet d'ajuster discrètement les pentures avant la fixation définitive du volet, garantissant un alignement précis sans compromettre l'esthétisme.

Spécialement conçu pour la rénovation, il possède un système d'ajustement sur deux axes (x et y) pouvant s'adapter aux gonds déjà en place. Le réglage est ensuite verrouillé par des vis de fixation qui assurent la stabilité du système dans le temps.

⊕ INVISIBILITÉ
DU SYSTÈME DE RÉGLAGE

⊕ ESTHÉTISME

⊕ SIMPLICITÉ
D'INSTALLATION

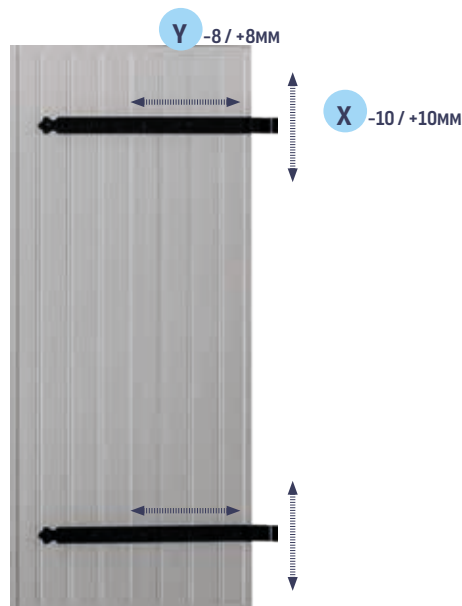


LA PENTURE RÉGLABLE POUR VOLET À CADRE 300x300 *

Spécifiquement conçues pour la rénovation, ces pentures sont réglables sur deux axes (x et y), pour s'adapter à des gonds existants.

Adaptées aux volets cadres, ces pentures existent en version penture d'angle ou penture en té.

⊕ MONTAGE SUR
GONDS EXISTANTS

⊕ RÉGLAGE ET MONTAGE
FACILE ET RAPIDE

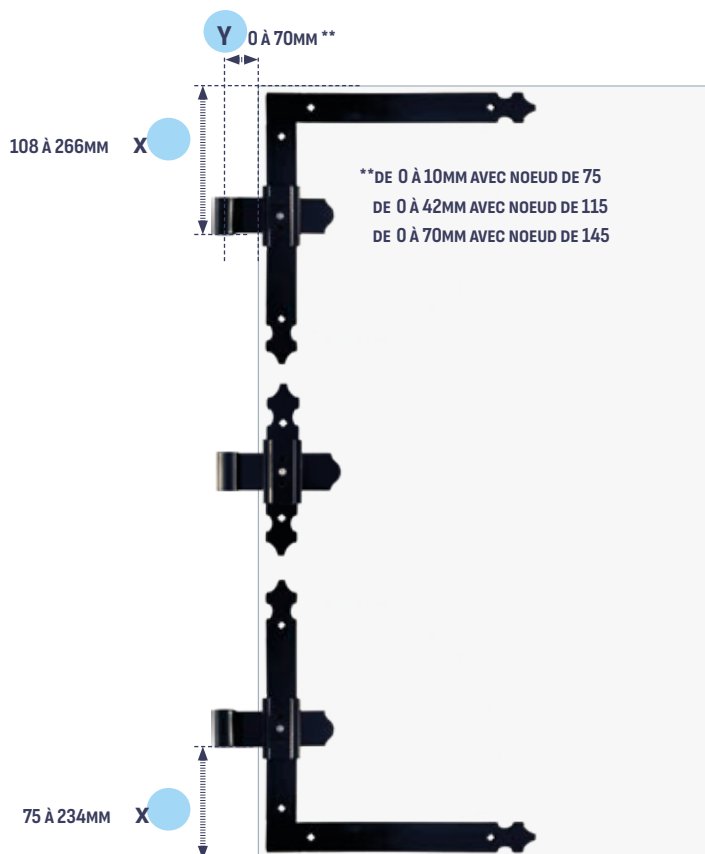

*Existe également en 300x400 (réglages +100mm)