

BATTANT PVC À FRISE

24 MM & 28 MM



**ISOLATION
THERMIQUE**

4

COLORIS PVC
AU CHOIX

La frise de 24 ou 28 mm apporte une isolation supplémentaire au logement.

Grâce à des assemblages soignés sans fixation apparente, elle assure une finition parfaite. Son revêtement en PVC lisse facilite l'entretien : une simple éponge humide avec de l'eau savonneuse suffit pour l'entretien du volet.

+ COLORIS PVC



Blanc

Proche
RAL 9016
(24mm et
28mm)



Beige

Proche
RAL 1015
(24mm)



Gris
clair


Proche
RAL 7035
(24mm)



Chêne
doré

(24mm et
28mm)


+ MULTIPLES CONFIGURATIONS



Pentures et
contre-pentures



Barres
seules



Barres
et écharpe

Barres et écharpe
positionnées à façon
pour la rénovation

Renforts aluminium
pour les coloris plaxés

Couvre-joint

**Espagnolette en aluminium
et composite**
fournie en standard
ou aluminium en option

Profils de finition
Assemblage à coupe d'onglet



OPTION MOTORISATION

TOUS LES BATTANTS

. FAAC — NIGHT & DAY

Doté de dimensions réduites, le moteur **FAAC Night & Day** respecte l'esthétique de la fenêtre. Il s'adapte à tous les volets (neufs/anciens, droits/cintrés), quels que soient leurs matériaux (Bois, Alu, PVC). Son mouvement est aussi silencieux que régulier.

COLORIS  




+ AUTRES LAQUAGES RAL EN OPTION



Imaginez un cadre de fenêtre ou de porte qui s'ouvre et se ferme automatiquement, en utilisant l'énergie du soleil... C'est exactement ce que propose nos motorisations solaires, entre tableaux ou en précadre.



. POUTRE SOLAIRE



Nos poutres solaires se composent d'un module principal avec télécommande et d'un **capteur solaire** en applique sur la façade. Pour les volets à deux battants, un module secondaire est ajouté.


Son **capotage en aluminium laqué**, installé en sous face de linteau, assure une intégration discrète et élégante



+ TOUS COLORIS RAL

BUBENDORFF
LE VOLET SOLAIRE INFATIGABLE

. PRÉCADRE SOLAIRE



Transformez votre habitat avec notre précadre motorisé solaire, une innovation révolutionnaire qui marie technologie de pointe et énergie renouvelable pour un confort et une efficacité énergétique inégalés.

Ce dispositif utilise des panneaux solaires intégrés pour alimenter un moteur puissant et silencieux. Il est **particulièrement recommandé pour les opérations de rénovation**.



+ TOUS COLORIS RAL

BUBENDORFF
LE VOLET SOLAIRE INFATIGABLE

QUINCAILLERIE

ALUMINIUM, BOIS, PVC


VOLET ALUMINIUM
VOLET PVC
VOLET BOIS

LES FERMETURES



Espagnolette
alu/composite
Base

[ALU / PVC / BOIS fini usine]

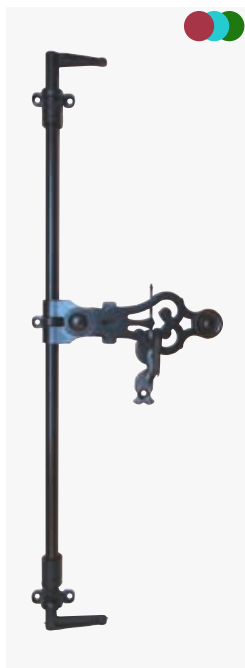


Espagnolette
aluminium "Romantique"



Espagnolette
aluminium plate



Serrure 3 points
avec carénage

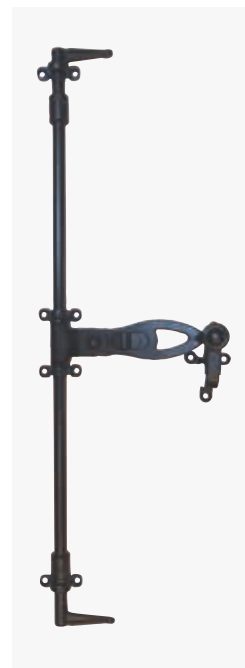

Espagnolette
aluminium - entrebâilleur en option



Poignée pleine pour
espagnolette acier

Espagnolette acier
Base
[BOIS non fini usine]



Espagnolette
plate acier




Serrure 3 points
acier brut



Crémone à boucle


LES PENTURES



Penture à bout festonné
Base [PVC / ALU]




Penture à bout festonné acier
Base [BOIS]




Penture à bout droit


LES BUTÉES



Butée équerre
Base




Butée demi-lune




Butée demi-lune déportée


LES GONDS




Gond à scellement chimique
Base [PVC / ALU]




Gond à sceller au ciment




Gond à visser tirefond



Gond platine verticale



Gond entre tableau réversible
bout festonné



Gond façade
réversible bout festonné



Gond à scellement chimique acier |
Base [BOIS]



Gond à sceller au ciment acier



Gond à visser tirefond acier



Gond platine verticale acier



Gond traversant acier



Gond entre tableau réversible
bout festonné acier




Gond façade réversible
bout festonné acier

QUINCAILLERIE

ALUMINIUM, BOIS, PVC

- VOLET ALUMINIUM
- VOLET PVC
- VOLET BOIS


LES ARRÊTS




Arrêt à visser composite
Base [PVC / ALU]



Arrêt à visser acier
Base [BOIS]




Arrêt tête de bergère
avec butée composite



Arrêt tête de bergère
avec butée zamak



Arrêt tête de bergère
avec butée acier



Arrêt à paillette composite avec gâche



Arrêt à paillette avec gâche acier




Arrêt à paillette acier ou inox laqué noir, tirette inox brut



Verrouille-volet
(arrêt à bras)



Arrêt composite "stopbox"




Arrêt automatique
et cale composite




Arrêt "Mantion"


AUTRES OPTIONS




Crochet crémaillère




Contre plaque verrouille-volet
(nécessaire sur volet frise)




Barre de sécurité acier




Verrou d'espagnolette "SDO"




Fourreau de réduction
Ø8/14 | Ø10/14 | Ø12/14




Axe double circlips




Crochet de rappel



Support de poignée d'espagnolette



Poignée de tirage fil



Gabarit de perçage



LAQUAGE DE LA QUINCAILLERIE AU MÊME RAL QUE LE VOLET (EN OPTION)

SPÉCIAL RÉNOVATION

InviRenov®



LA PENTURE RÉGLABLE POUR VOLET FRISE ALUMINIUM


Le système breveté InviRenov® permet d'ajuster discrètement les pentures avant la fixation définitive du volet, garantissant un alignement précis sans compromettre l'esthétisme.

Spécialement conçu pour la rénovation, il possède un système d'ajustement sur deux axes (x et y) pouvant s'adapter aux gonds déjà en place. Le réglage est ensuite verrouillé par des vis de fixation qui assurent la stabilité du système dans le temps.

⊕ INVISIBILITÉ
DU SYSTÈME DE RÉGLAGE

⊕ ESTHÉTISME

⊕ SIMPLICITÉ
D'INSTALLATION

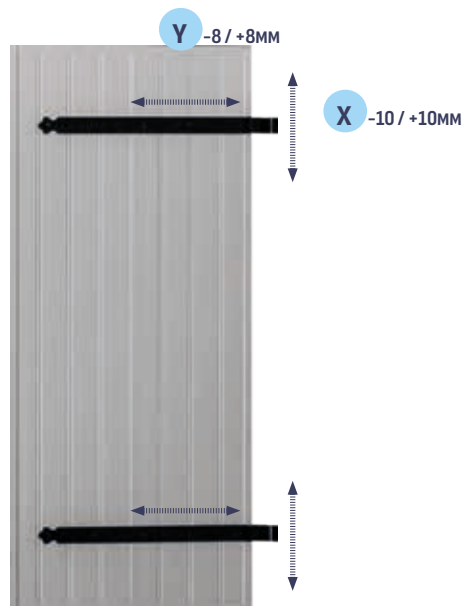


LA PENTURE RÉGLABLE POUR VOLET À CADRE 300x300 *

Spécifiquement conçues pour la rénovation, ces pentures sont réglables sur deux axes (x et y), pour s'adapter à des gonds existants.

Adaptées aux volets cadres, ces pentures existent en version penture d'angle ou penture en té.

⊕ MONTAGE SUR
GONDS EXISTANTS

⊕ RÉGLAGE ET MONTAGE
FACILE ET RAPIDE

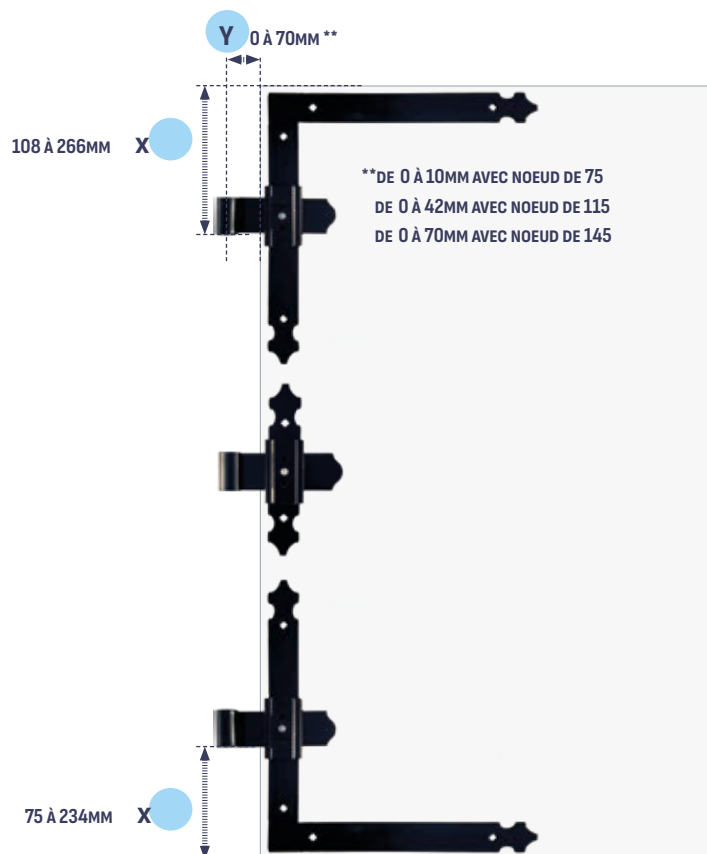

*Existe également en 300x400 (réglages +100mm)