

COULISSANT ALU À CADRE

EXTRUDÉ 30MM

191

COLORIS MAT

156

COLORIS SMF*

**SMF : Structuré Mat Fin*

Modernes et élégants, les coulissants aluminium à cadre laissent entrer la lumière naturelle le jour et obscurcissent parfaitement la nuit. Résistants et isolants, ces volets sont faciles à installer. Ils allient confort d'usage et esthétique avec simplicité.

Capot aluminium laqué tous RAL



Rail haut aluminium avec chariot
sur roulement à billes



Cadre aluminium
assemblage coupe d'onglet
et équerre de renfort




Volet entièrement équipé
avec poignée cuvette encastrée
pour une parfaite prise en main

COULISSANT SUR-MESURE

Vous souhaitez apporter une touche d'originalité à votre projet ?

Créez un volet sur-mesure qui reflète vos envies !

Grâce à leur adaptabilité, ils s'intègrent aussi bien aux constructions neuves qu'aux rénovations.

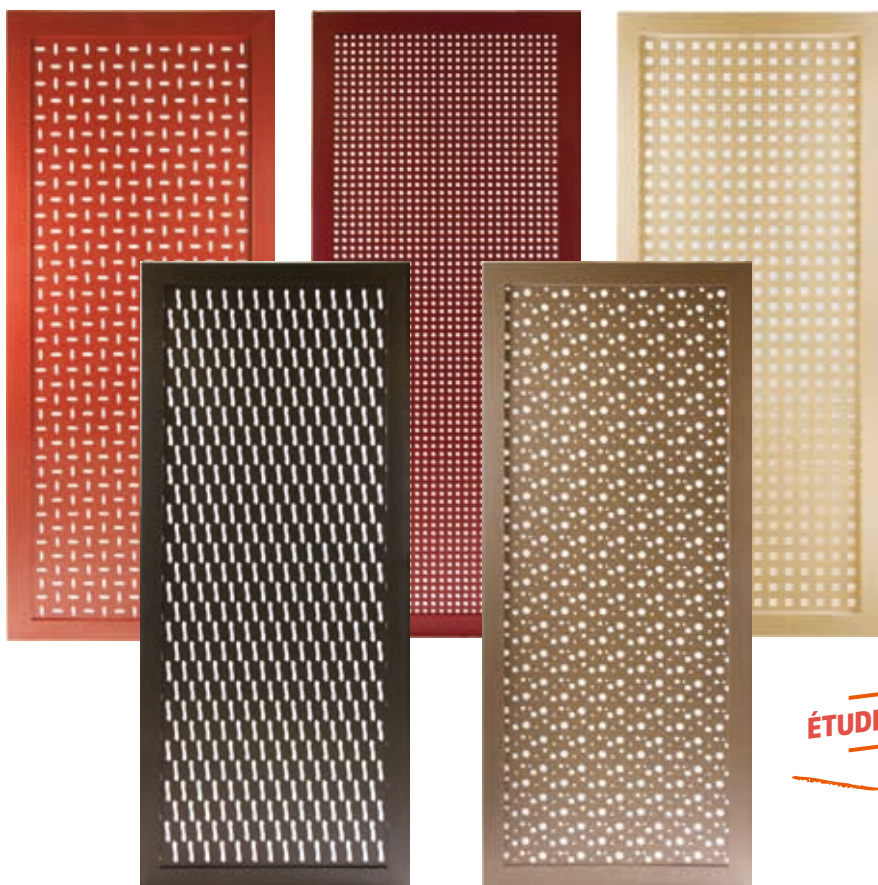

ÉTUDE SUR-MESURE



OPTION DE GUIDAGE

GUIDAGE HAUT

renforcé - Fixation entraxe 800mm maximum



Rail aluminium
avec boulon coulissant



Équerre réglable dans les deux sens



Rail simple pose en applique
sur façade



Chariot sur roulement
+ butée de fin de course



Cache-rail en tôle pliée



Cache-rail en tôle pliée
sur volet double rail



Cache-rail en tôle pliée
sur volet triple rail



Cache-rail arrondi
clipsé sur rail
et embout



Cache-rail plié vissé
sur rail
et embout



Cache-rail clipsé
pour rail pose sous dalle



Platine haute inox
avec vis de sécurité



Vis de sécurité inox
en bout de rail

GUIDAGE BAS FILANT



U aluminium filant + olive réglable



U aluminium filant fixé au sol
+ olive réglable



Cornière aluminium filant
+ olive réglable



Cornière alu filante au sol
+ patin nylon non réglable



Cornière alu + support laqué

GUIDAGE BAS PONCTUEL



Olive réglable fixée sur appui débordant



Olive réglable avec appui
non débordant



Platine olive avec équerre déportée



Platine olive
pour volet double rail



Olive centrale pour volet 2 vantaux
pose sur appui

OPTION DE GUIDAGE

LES POIGNÉES



Poignée cuvette PVC
blanc
Base



Poignée cuvette PVC
noire
Base



Poignée cuvette alu
laquée RAL



Poignée de tirage sur
chant

LES AUTRES OPTIONS



Support pour isolation
extérieure (console à gousset)



Support équerres
pour rails et olives

LES VERROUS




Verrou targette
aluminium brut
Base



Verrou targette aluminium
laqué RAL




Verrou tendeur
pour volets 2 vantaux



Verrou à levier intégré avec verrouillage dans le
rail haut

MOTORISATION

SOUS LINTEAU AVEC COMMANDE RADIO



Une motorisation particulièrement discrète qui se niche sous le linteau de la fenêtre.

+ CONFORT D'UTILISATION

La motorisation sous linteau permet une ouverture et fermeture facile des volets coulissants via une commande radio.

+ ESTHÉTISME ET INTÉGRATION

Le système est discrètement installé sous le linteau, préservant l'esthétique de votre façade.

+ SÉCURITÉ RENFORCÉE

Les volets peuvent se fermer automatiquement à des heures programmées, augmentant la sécurité contre les intrusions, avec un système de secours en cas de coupure de courant.

+ INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

